

Yangın Hidrant Sistemi - Fire Hydrant System

- TS 2821/1 standartlarında
- Yer üstü hidrant (Resim 1)
- Yeraltı hidrant (Resim 2)
- Alternatif ebat seçenekleri
- TS 2821 / 1 standards
- Hydrant above ground (Figure 1)
- Underground hydrant (Figure 2)
- An alternative size options



Alüminyum Lans - Aluminum Lance

- Açıma kapama moment 3-5 Nm
- Emme kaplin işletme basıncı 6 bar
- Basma kaplin işletme basıncı 12 bar
- Mukavemet 24 bar
- Opening and closing torque 3-5 Nm
- 6 bar operating pressure of the suction coupling
- Compression coupling 12 bar operating pressure
- Strength of 24 bar



Köpük Melanjörü - Foam Melanjörü

- %1 - 6 arası köpük oranlayıcı
- Alüminyum su bağlantı ağızı
- Döküm gövde ve vana
- Alternatif seçenekler
- % 1 - 6 foam proportioners
- Aluminum water connector
- Casting the body and the valve
- Alternative options are



Turbo Jet Nozul - Turbo Jet Nozzle

- Tutma kolu sayesinde daha rahat tutuş özelliği
- Yangına daha etkili müdahale olanağı
- Tabanca tipi lans
- Alternatif seçenekler
- Thanks to grip handle for more comfortable
- The ability to intervene in a more effective fire
- Gun-type lance
- Alternative options are



Sis Başlıklarları - Fog Feeds

- Açık konumda bırakılabilir
- Kapalı konumda bırakılabilir
- Sisleme konumu
- 12 Barda ;35mt atış mesafesi 500Lt/dak
- Messages, with the open position
- Messages, with the closed position
- fogging position
- 12 cups; 35mt 500Lt/dak with radi



Sprink Söndürme Sistemi - Extinguishing Sprinkler System

- Yangına otomatik olarak su püskürterek müdahale eder
- Suyun her an akma hazır olarak beklediği sistem türü
- Suyun dağıtıımı ile ısı yayılım hızının azaltılması
- Suyun, dumanın içinden geçerek yanın yüzeyine ulaşılması
- Automatically intervenes to fire with water spray
- Of water at all times ready to flow as expected by the system type
- Distribution of water to reduce the rate of heat propagation
- Of water, the smoke passing through the surface of the delivery of fire



Kauçuk Hortumlar - Rubber Hoses

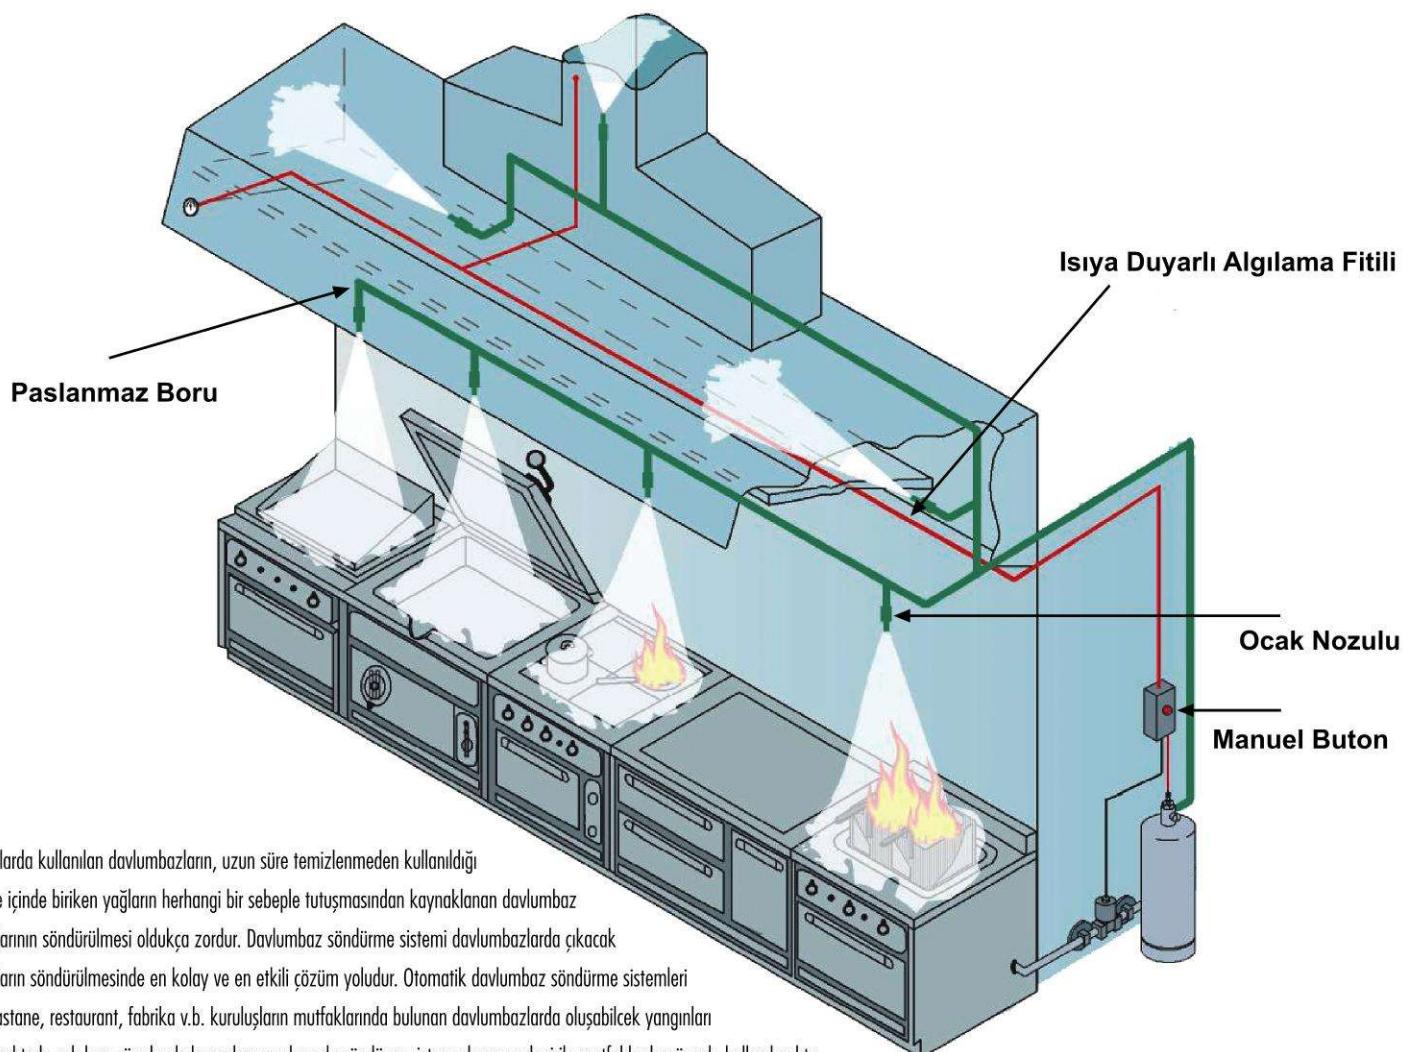
- 2" - 2,5" - 2 3/4" - 3" - 4" seçenekleri
- Yüksek mukavemetli
- 48 ve 50 bara dayanıklı
- Sırtlanma ve kırılmaya karşı dayanıklı
- 2 " - 2.5 " - 2 3 / 4 " - 3 " - 4 " options
- high-strength
- 48 and 50 bar resistant
- Friction and break resistant



Yüksek Mukavemetli Bez Hortumlar-Cloth High Strength Tubing ,

- 2" - 2,5" - 2 3/4" - 3" - 4" seçenekleri
- Yüksek mukavemetli
- 48 ve 50 bara dayanıklı
- Sırtlanma ve kırılmaya karşı dayanıklı
- 2 " - 2.5 " - 2 3 / 4 " - 3 " - 4 " options
- high-strength
- 48 and 50 bar resistant
- Friction and break resistant





Mutfaklarda kullanılan davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda gerekçilik yangınların söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur. Otomatik davlumbaz söndürme sistemleri otel, hastane, restaurant, fabrika v.b. kuruluşların mutfaklarında bulunan davlumbazlarda olusabilecek yangınların çıktıktan çok kısa sürede algılanarak en az hasarla söndüren sistem olması nedeni ile mutfaklarda güvenle kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Sistem üzerinde, algılama hortumu bulunmaktadır. Algılama hortumu, alevi algıladığı noktada söndürme sistemini devreye sokmaktadır. Sistem, algılama ve söndürme işlemini otomatik olarak yapmasını yanısıra, manuel boşaltma butonu ile elle basarak da yangının söndürülmesini sağlamaktadır.

ÖZELLİKLER / FEATURES

- Elektrik ve gaz kesme
- Sistemin dolu veya boş olduğunu gösteren manometre
- Sistemi manuel boşaltma butonu
- Hassas algılama sistemi
- 10 sn. - 20 sn. boşalma
- -20 °C / +60 °C çalışma özelliği
- Electricity and gas cutting
- Manometer shows that the system is full or empty
- System manual discharge button
- Sensitive detection system
- 10 sec. - 20 sec. discharge
- -20 °C / +60 °C operation



Adresli Yangın Alarm Sistemi-Addressable Fire Alarm System

Adresli sistemlerde algılama elemanlarının bağlı olduğu loop (döngü) hatları mevcuttur. Bir loop hattına 128 tane adresli eleman (dedektör, buton) bağlanabilir. Looppa bulunan algılama elemanları kendi içerisinde bölgelere ayrılmış gibi her bir algılama elemanı üzerinde barındırdığı adresleme switch'i sayesinde panel tarafından bireysel olarak algılanabilir.


Addressable systems, sensing elements are connected to the loop lines. A loop line is 128 addressable devices (detectors, buttons) can be connected. Separated from their own regions, such as sensing elements located on the loop, in each individual sensing element can be considered by the panel due to the inherent addressing switch.



Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi-Conventional Fire Alarm System

Algılama paneli , algılama elemanlarının bağlı olduğu bölgelerden oluşmaktadır. Her bölgeye (2....64) 20 adet algılama elemanı (dedektör) bağlanabilir. Herhangi bir dedektör algılama yaptığından veya yangın ıhbar butonuna basıldığında, söz konusu algılama elemanı panel üzerinde hangi bölgeye ait ise o bölgeden uyarı sinyali gelir.

Detection panel, sensing elements consist of connected regions. Each region (2 ... 64) 20 The sensing element (detector) can be connected. When the detection of any detector or fire alarm button is pressed, the sensing element of the region is on the panel, which means that area of the warning signal.



Optik Duman Dedektörü-Optical Smoke Detector

Geniş bir alanda yavaş ve içten içe yanınlara karşı erken uyarı vermek amacıyla dizayn edilmiş olup ve bir çok yangın uygulamalarında gerçek anlamda algılama duyarlılığı gösterir. Dedektör ışığın dağılması prensibine göre çalışır ve yangının geniş partiküllü duman yayması tahmin edilen uygulamalarda etkilidir.

Detection panel, sensing elements consist of connected regions. Each region (2 ... 64) 20 The sensing element (detector) can be connected. When the detection of any detector or fire alarm button is pressed, the sensing element of the region is on the panel, which means that area of the warning signal.



Optik Isı Dedektörü-Optical Heat Detector

Sabit Sıcaklık Dedektörleri 58 °C ve 82 °C ye dayanıklı olarak genellikle iki şekilde kategorize edilmiştir. Sabit Sıcaklık Dedektörleri önceden belirlenen bir sıcaklık derecesine ulaşıldığında çalışırlar. Alt soketi ile beraber kullanılır. Ortam sıcaklığının düşük olduğu yerlerde tercih edilmelidir.

Constant Temperature Detectors 58 °C and 82 °C was susceptible to the often were categorized in two ways. Constant Temperature Detectors work reached a predetermined degree of temperature. Used in conjunction with the lower socket. Low in areas where the ambient temperature should be preferred.



Pilli Duman Dedektörü-Battery Smoke Detector

Geniş bir alanda yavaş ve içten içe yanınlara karşı erken uyarı vermek amacıyla dizayn edilmiş bağımsız olarak pil ile çalışmaktadır. Dumanı algıladığında kendi içinde bulunan sinyal verici sayesinde 85 ds. içinde bir sesle uyarı görevini kendinden yapabilmektedir.

A broad range of slow-burning and smoldering fires, regardless of the battery is designed to provide early warning against working with. Thanks to the signal transmitter detects smoke within 85 fs. power as the self can make a voice warning.



Yangın İhbar Butonu - Fire Alarm Button

Camı Kir Tipi Yangın İhbar Butonları, dedektör zon hatlarına bağlanabilen, kırmızı renkli, 24V olarak Yangın algılama sistemlerinde, 12V olarak Güvenlik Alarm Sistemlerinde kullanılan ve ayrıca 220V olarak da bağımsız çalışabilen manuel uyarı cihazlarıdır.

Type of glass Rural Fire Alarm Buttons, lines connected to the detector zone, the red color, as the fire detection systems, 24V, 12V, and is also used as a Security Alarm System 220V automatic warning devices that can operate as an independent.



Yangın Alarm Sireni - Fire Alarm Siren

Harici ve dahili ortamlarda sesli ikaz olarak kullanılan bu cihazlar mekanikdir. Kullanıldığı yerler; sivil savunma, maden ocakları, fabrika ve atölyeler, kamu ve özel binalar, bireysel amaçlı yüksek ses istenilen ortamlarda kullanılmaktadır.

External and internal environments, these devices are used as an alarm sound mechanical. Areas of applications, civil defense, mines, factories and workshops, public and private buildings, retail environments required for high-volume is used.



Elektronik Sirenler - Electronic Sirens

Elektronik Sirenler, zon hatlarından ayrı olarak paneldeki siren çıkışına bağlanan, kırmızı renkli olarak imal edilmiş dahili elektronik sirenlerdir.

24V olarak Yangın Algılama Sistemlerinde, 12V olarak ise Güvenlik Alarm Sistemlerinde çalışacak şekilde dizayn edilmişlerdir. 75 ds. ses şiddetine sahiptir.

Electronic Sirens, the zone lines as a separate panel connected to the output of the siren, the red color as the built-in electronic sirenlerdir mode.

Fire Detection Systems in 24V, 12V in the Security Alarm Systems are designed to work with. 75 ds. has a sound intensity.



Gaz Dedektörleri - Gas Detectors

Gaz yoğunlaşması, önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaştığı zaman, gaz dedektörü sesli ve görsel ikaz verilmesini sağlar. Bu durumda sisteme bağlı diğer ekipmanları çalıştırabilir, pencereleri açabilir veya yanından, patlamadan ve diğer kötü sonuç doğuracak olaylardan sakınmak için gaz kaynağını kesebilirsiniz.

Gas concentration, when the current reaches a predetermined level, the gas detector allows to give audible and visual warning. In this case, depending on the system to run other equipment, the windows open, or fire, explosion and other events in order to avoid the bad results that would cut the gas supply.



Şarjlı Acil Çıkış Levhası - Rechargeable Emergency Exit Plate

Acil durumlarda çıkış yerlerinin belirtilmesinde kullanılır. Çift taraflı EXIT - ÇIKIŞ uyarısı vardır. Şarj edilebilir özelliği sayesinde, elektrigin devre dışı kaldığı durumlarda yaydığı ışıkla karanlıkta yolunuza bulmanızı yardımcı olur. Asma halkaları ile tavana monte edilir.

Output is used for stating the location of emergency situations. Double-sided exit - are warning. Rechargeable, thanks to the light emitted by the electricity off the cases that will help you find your way around in the dark. Suspended ceiling-mounted rings.



Led'li İşıldak - LED Projectors

Led teknolojisi ile üretilmiş ledli floresan lambadır. İşıldak şeklinde ledli floresan lamba olup, portatif olarak elinizde taşıyabilir, evde, işyerinde, arabada, kullanabilirsiniz. Ledler beyaz olup, normal floresan lambalara göre daha güçlü aydınlatma sağlar. Isınma yapmaz, aç kapa sistemler olup anında aydınlatma sağlar.

LEDs are manufactured with technology led fluorescent lamp. Lantern-shaped LED fluorescent lamp is portable as you can carry in your hand, at home, at work, in the car you can use. White LEDs are more powerful than regular fluorescent lights provide illumination. Warming does not open, close systems and provides instant illumination.



Solunum Seti / Respiratory Set

- | | |
|---|--|
| 1. Pozitif basınçlı tam yüz maskesi | 1. Positive pressure full face mask |
| 2. Taşıma plakası | 2. Carrying plate |
| Yüksek basınç regülatörü, Karbon kompozit sırt plakası, Manometre, Koşum takımları, Erken uyarı sistemi | High pressure regulator, carbon composite back plate, manometer, harnesses, early-warning system |
| 3. Hava tüpü | 3. Air tube |
| 4. Talep vanası | 4. Demand valve |



İlk Yardım Çantası - First Aid Kit

Flaster, Yara Bandı, 10 lu Kutu Yapışkanlı Yara Pedi, 4 Farklı Sırgı Bezi, Elastik Bandaj 6cmx100cm, Elastik Bandaj 6cmx200cm, Steril Gaz Kompres 30cmx40cm, Steril Gaz Kompres 30cmx80cm, Steril Gaz Kompres 10cmx10cm 52 kat, Steril Göz Pedi, Hidrofil Pamuk, Anında Soğuk Kompres Büyük, Tekstil Turnike Klipsi, Antiseptik Solüsyon, Oksijenli Su, Suni Solunum Maskesi, Eldiven, Çengelli İğne, Cimbız, Makas.

Tapes, Wound Tape, 10 s Box Adhesive Wound Pad, 4 different bandages, elastic bandage 6cmx100cm, Elastic Bandage 6cmx200cm, Sterile Gauze Compress 30cmx40cm, Sterile Gauze Compress 30cmx80cm, Sterile Eye Pads, Absorbent Cotton, Instant cold Compress large, Textile touriquet clip, antiseptic solution, Oxygenated Water, Resuscitation Mask, Gloves, Safety Pin, Tweezers, Scissors.



Trafik Seti - Traffic Kit

"TÜVTURK muayene istasyonlarından muaneden geçmekle kalmayıncı, gerektiği zamanlarda gerçekten ihtiyacınıza çözüm olacak bir Trafik Seti alın! Tüm yerli, ithal, marka ve model otomobillerde yeni muaneye uyumlu şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

"Do not be crossing muaneden TÜVTURK inspection stations, where needed solution really needs to get a Traffic Kit! All domestic, import, make and model cars designed and manufactured in accordance with the new muaneye.



Isı ve Alevden Koruyucu Elbiseler - Heat and fire resistant Dresses

EN 531 standardına uygundur. Elbisenin parçaları alev dayanıklı malzemeden imal edilmiştir. Elbiselerin tasarım, kullanma talimatı, etiketler ve bedenleri EN 340 standardına uygundur. Elbise insan sağlığını ve çevreye zararlı madde içermez. İstek doğrultusunda istenilen model ve bedene üretilmektedir.

Complies with EN 531. Parts of the dress is made of flame resistant material. Clothes design, operating instructions, labels, and their bodies to EN 340 standard. Dress does not contain harmful substances to human health and the environment. By popular demand, the desired pattern and size is produced in the body.



İtfaiyeci Eldiveni - Fireman's Gloves

Eldivenler kevlar iplikle dikilmıştır. Isıya, suya, yağa ve kımıyasallara karşı mükemmel koruma sağlamaktadır. İç eldiven ise ısıya karşı korumalı kevlar ve koyun yününden yapılmıştır. Diğer modeller için lütfen irtibata geçiniz.

Kevlar gloves are sewn thread. Heat, water, oil, and offer excellent protection against chemicals. Interior of the heat-resistant gloves made of kevlar and sheep's wool. Please contact us for other models.



Maskeler - Masks

Solunum yaparken, havayı süzmek ve zehirli gazı tutmak esasına göre yapılmıştır. Partikül filtreler, katı ve likit partiküllerini tutar. Katı tanecikler, duman, kaynak gazları ve buharı, mikro-organizmalar ve radyoaktif partiküller. Gaz Filtreleri zehirli gazlara ve buharaya karşı korur. Kombine filtreler hem gazlı hem tanecikli kirlere karşı korur.

When breathing, air filter and keep poisonous gas made on the basis of. Particle filters, the amount of solid and liquid particles. Solid particles, smoke, welding gases and vapors, micro-organisms and radioactive particles. Filters protect against toxic gases. Combine both gaseous and particulate filters, protects against dirt.



İtfaiyeci Baretleri - Fireman Helmets

Kasklar, itfaiyecilere ihtiyaç duydukları en üst düzey korumayı sağlamaktadır. Profesyonel itfaiyecilerin önerileri dikkate alınarak dizayn edilmiş olan kasklarda; benzersiz baş koruması, üstün konfor, uzun kullanım ömrü ve dayanıklılık sağlayan son teknoloji ürünü ve kaliteli malzemeler kullanılmaktadır.

Helmets, firefighters need high-level protection provides the most. Professional firefighters' helmets, which is designed taking into consideration the recommendations; unique head protection, superior comfort, durability for long life and high-tech and high-quality materials are used.



Yangın Merdivenleri 'Z' tipi



Yangın Merdivenleri "Z Tipi (Çift kollu) merdiven olarak yapılmaktadır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gereken durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatı için büyük önem arzettmektedir. Temmuz 2002 tarihli "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir.

Lütfen keşif için irtibata geçiniz.

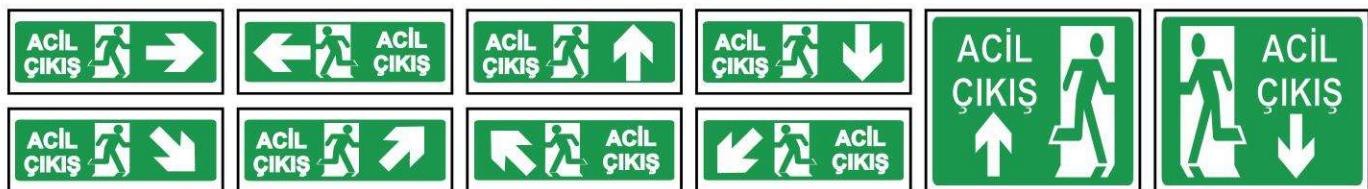
Fire Steps "Z Type (Dual-arm)" is made as a staircase. Fire et al. Natural disasters such as terrorist attack outside the evacuation of the buildings at a profit center in the case of a fire ladder used is of great importance for human life. July 2002" Regulations on Fire Protection of Buildings, "buildings with types and sizes of fire stairs should have held them.

Please contact for discovery.



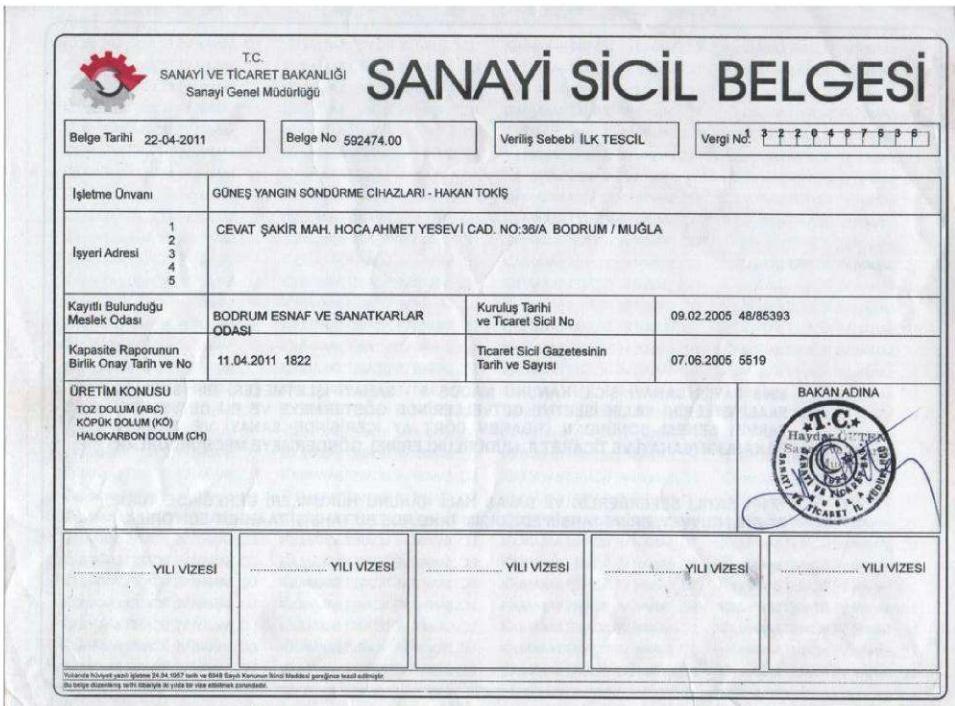
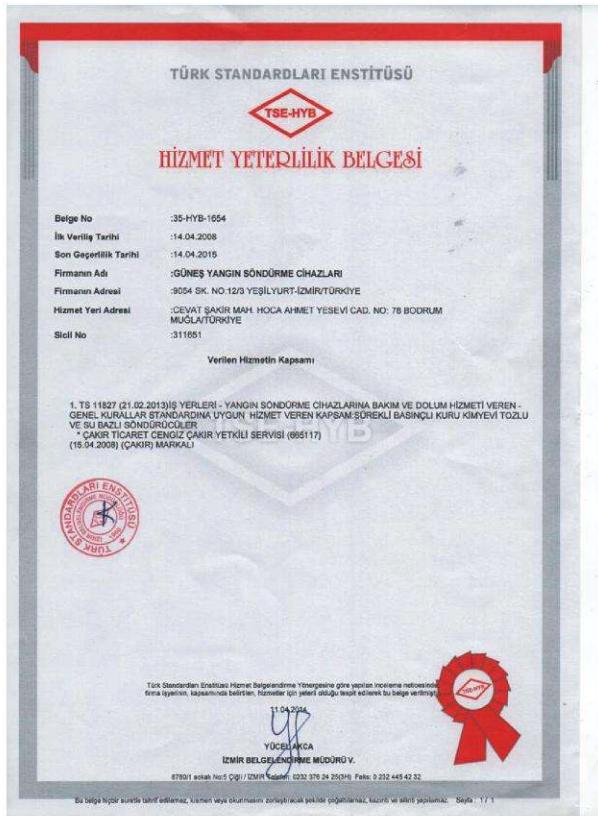
Yangın Çıkış Kapısı - Fire Exit Door

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 120 dakika yanığa dayanıklı • Dışarıdan kapalı olsa bile içeriden kapıyı açan panik kolu • Yüksek sıcaklıklarda genleşerek dumani sızdırmayan conta • Ateşe dayanıklı cam takılabilme özelliği • Sağ veya sol açılım • Ayarlanabilen menteşeler • İsteğe göre alt kasa parça sistemi • Ankraj için ilave parça | <ul style="list-style-type: none"> • 120 minutes fire resistant • Panic lever that opened the door from the inside • Expands at high temperatures, smoke-tight seal • Fire-resistant glass to enable attachable • Right or left opening • Adjustable hinges • Upon request, the lower casing parts system • Additional parts for Anchor |
|---|---|

Acil Çıkış Yön Levhaları - Emergency Exit Direction Signs

Yangın Yönetimi - Fire Management

Uyarı ve İkazlar - Cautions and Warnings

İş Güvenliği ve Talimatları-Occupational Safety and Instructions

SERTİFİKA

TÜV SÜD/Türkiye
Sertifikasyon Merkezi

İşbu belge ile

ÇAKIR TİCARET CENGİZ ÇAKIR
RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ NO:70/1
TR 34055 TOPÇULAR / EYÜP / İSTANBUL

girilenin,

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER VE AKSESUARLARININ, YANGIN HORTUM KUTULARININ ÜRETİMİ VE SERVİSİ

konusunda bir kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyid eder.

11 M 20209r1 sayılı raporadaki inceleme ile

TS EN ISO 9001: 2008

şartnameyi sağlanmış olduğu kanıtlanmıştır.

İşbu sertifika yıllık ara denetimlerin yapılması kaydıyla 2014-06-10 tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika Kayıt No.: 12 300 0724

İstanbul, 2011-05-11

Sertifika hakkında
0-212-3479810 nolu telefondan
bilgi edilebilirsiniz.

TÜV SÜD / Türkiye • Yıldız Posta Cad. No:17 Kat:5 • TR 34394 Esenapa - İstanbul • Türkiye

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD/Türkiye

certifies that

ÇAKIR TİCARET CENGİZ ÇAKIR
RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ NO:70/1
TR 34055 TOPÇULAR / EYÜP / İSTANBUL

has established and applies
a Quality Management System for

**PRODUCTION AND SERVICE OF FIRE EXTINGUISHERS & ACCESSORIES,
FIRE HOSE BOXES**

An audit was performed, Report No: 11 M 20209r1

Proof has been furnished that the requirements according to

TS EN ISO 9001: 2008

are fulfilled

The certificate is valid until 2014-05-10
if the yearly surveillance audits are performed

Certificate Registration No.: 12 300 0724

İstanbul, 2011-05-11

Please call
0-212-3479810
concerning the certificate

TÜV SÜD / Türkiye • Yıldız Posta Cad. No:17 Kat:5 • TR 34394 Esenapa - İstanbul • Türkiye





İzmir Merkez: Şükrü Karaduman Cd. No:100/B Karabağlar - İZMİR

Telefon - Faks : 0232 243 75 47

Kuşadası Bölge Müdürü: 0533 921 39 21

Didim Bölge Müdürü: 0533 921 39 21

Bodrum Fabrika: Cevat Şakir Mh. Ahmet Yesevi Cd. No: 36/A Gümbet - BODRUM

Telefon: 0252 319 42 99 Faks: 0252 319 21 79 Gsm: 0533 921 39 21

Marmaris Bölge Müdürü: 0533 921 39 21

www.gunesyangin.com - info@gunesyangin.com